


Переходы для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.318.15-82

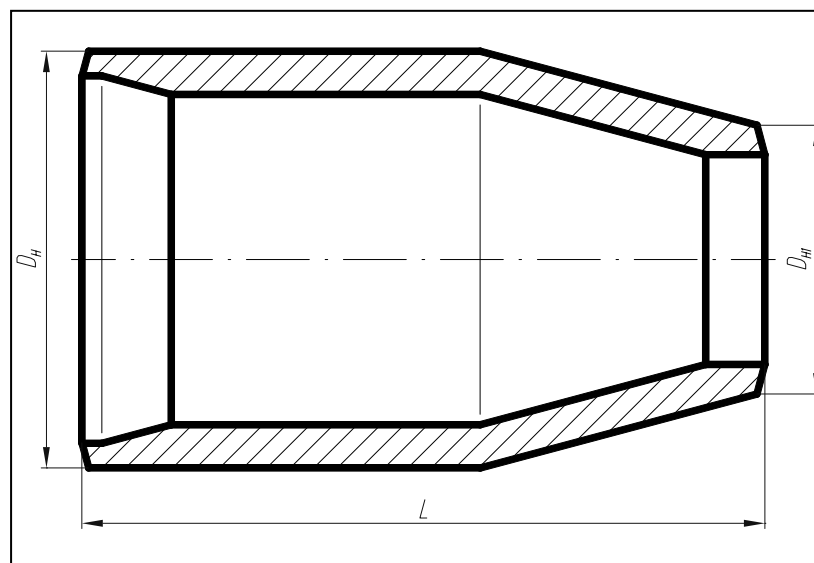

Исп.	D_y	d_y	D_n	D_{n1}	Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб		L	Масса, кг	Материал (марка стали, ТУ)
$p=4,31 \text{ МПа (44 кгс/см}^2\text{)}, t=340^\circ\text{C}; p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{)}, t=200^\circ\text{C}$									
01	65	50	76	57	76x4	57x4	180	2,73	15ГС ТУ 14-3Р-55
02	80	50	89	57	89x4,5	57x4	200	2,51	15ГС ТУ 14-3Р-55 или Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
03	80	65	89	76	89x4,5	76x4	160	2,01	15ГС ТУ 14-3Р-55
04	200	150	219	159	219x9	159x7	280	19,78	15ГС ТУ 14-3Р-55
05	250	200	273	219	273x10	219x9	300	32,55	15ГС ТУ 14-3Р-55
06	300	200	325	219	325x13	219x9	440	67,5	15ГС ТУ 14-3Р-55
07	300	250	325	273	325x13	273x10	300	46,0	15ГС ТУ 14-3Р-55
08	350	250	377	273	377x13	273x10	400	90,0	15ГС ТУ 14-3Р-55
09	350	300	377	325	377x13	325x13	320	71,5	15ГС ТУ 14-3Р-55
10	400	300	426	325	426x14	325x13	400	101,85	15ГС ТУ 14-3Р-55
11	400	350	426	377	426x14	377x13	350	89,12	15ГС ТУ 14-3Р-55
$p=4,31 \text{ МПа (44 кгс/см}^2\text{)}, t=340^\circ\text{C}$									
12	100	80	108	89	108x6	89x4,5	180	3,78	15ГС ТУ 14-3Р-55
13	150	100	159	108	159x7	108x6	250	12,5	15ГС ТУ 14-3Р-55
14	200	100	219	108	219x9	108x6	400	28,26	15ГС ТУ 14-3Р-55

15	450	350	465	377	465x16	377x13	400	138,0	15ГС ТУ 14-3P-55
16	450	400	465	426	465x16	426x14	400	76,8	15ГС ТУ 14-3P-55
$\rho=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{)}, t=200^\circ\text{C}$									
17	100	80	108	89	108x5	89x4,5	180	3,78	15ГС ТУ 14-3P-55
18	125	80	133	89	133x5	89x4,5	230	6,07	15ГС ТУ 14-3P-55
19	125	100	133	108	133x5	108x5	200	5,28	15ГС ТУ 14-3P-55
20	150	100	159	108	159x7	108x5	250	8,9	15ГС ТУ 14-3P-55
21	150	125	159	133	159x7	133x5	230	8,2	15ГС ТУ 14-3P-55
22	200	100	219	108	219x9	108x5	400	28,26	15ГС ТУ 14-3P-55
23	200	125	219	133	219x9	133x5	340	24,0	15ГС ТУ 14-3P-55