


Штуцеры для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.462.01-82

Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050

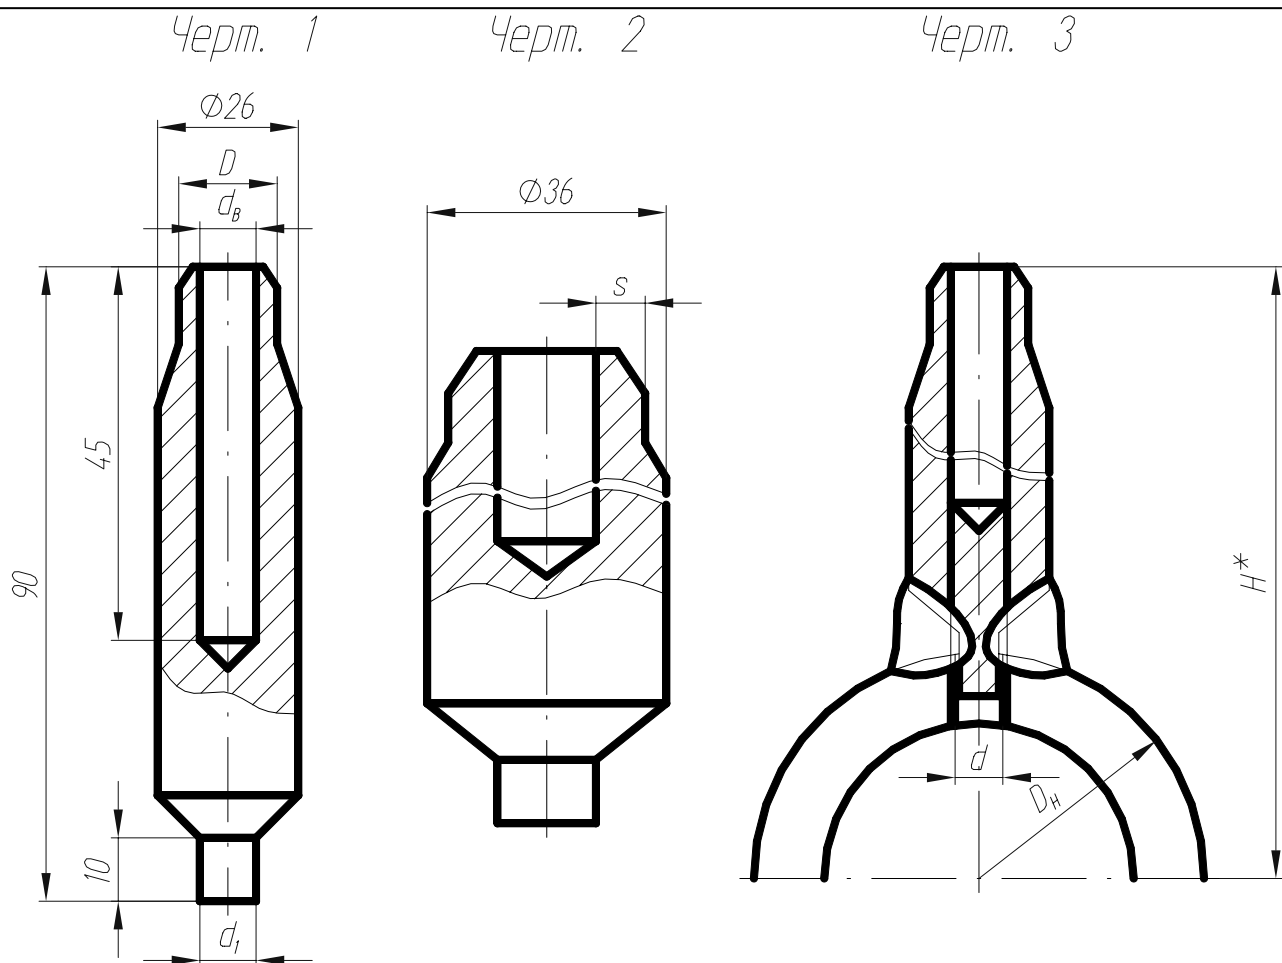

Исп.	Черт.	D _y	Присоединяемая труба		D	d _B	d	d ₁	s	Масса, кг
			Наружн. диаметр	Толщина стенки						
ρ=37,27 МПа (380 кгс/см ²), t=280°C										
01	1	10	16	2,5	18	11	8,5	8,0	2,4	0,21
02	2	20	28	4,0	30	20	16,0	15,5	4,0	0,58
ρ=23,54 МПа (240 кгс/см ²), t=250°C; ρ=18,14 МПа (185 кгс/см ²), t=215°C										
03	1	10	16	2,0	18	12	8,5	8,0	1,4	0,20
04	2	20	28	3,0	30	22	19,0	18,5	2,4	0,55

D _H	H	D _H	H	D _H	H
57	110	219	192	426	295
76	120	273	220	465	315
133	150	325	245	530	348
194	180	377	272		