


Бобышки для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.530.01-82

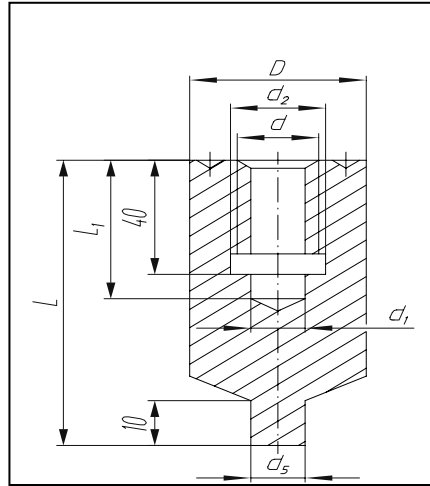

Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050

Исп.	d	D	d ₁	d ₂	d ₅	L	L ₁	Масса, кг
01	M20x1,5	36	18	20,7	8	80	50	0,38
02	M27x2,0	45	24	28,0	14	80	50	0,42
03	M27x2,0	45	24	28,0	14	110	70	0,79
04	M33x2,0	57	30	34,0	18	80	50	0,9
05	M33x2,0	57	30	34,0	18	110	70	1,2
06	M39x2,0	76	35	40,0	25	80	50	1,26
07	M39x2,0	76	35	40,0	25	110	70	1,7

Исп.	d	Диаметр трубопровода Dн
p=37,27 МПа (380 кгс/см ²), t=280 °С		
05	M33x2	Dн≥194
04	M33x2	Dн≥194
06	M39x2	Dн≥194
07	M39x2	Dн≥194
p=23,54 МПа (240 кгс/см ²), t=250 °С; p=18,14 МПа (185 кгс/см ²), t=215 °С		
02	M27x2	Dн≥133
03	M27x2	Dн≥133
04	M33x2	Dн≥325
05	M33x2	Dн≥325
p=3,92 МПа (40 кгс/см ²), t=440 °С; p=7,45 МПа (76 кгс/см ²), t=145 °С		
01	M20x1,5	Dн≥108
02	M27x2	Dн≥219
03	M27x2	Dн≥219
04	M33x2	Dн≥273
05	M33x2	Dн≥273
p=4,31 МПа (44 кгс/см ²), t=340 °С; p=3,92 МПа (40 кгс/см ²), t=200 °С		
01	M20x1,5	Dн≥108
02	M27x2	Dн≥325
03	M27x2	Dн≥325
04	M33x2	Dн≥426
05	M33x2	Dн≥426